

Mise à jour du système d'exploitation du PV-S1600

Préparatifs

Vous devez faire deux choses avant d'effectuer la procédure suivante.

- Installer File Transfer Manager qui se trouve sur le CD-ROM fourni avec le PV-S1600.
- Télécharger la mise à jour du système d'exploitation à partir du site CASIO et l'extraire.

Important !

- Ne jamais débrancher le câble ni interrompre la connexion pendant la mise à jour du système d'exploitation. L'appareil PV risque de ne pas pouvoir démarrer.
- S'assurer qu'un nouveau jeu de piles a été inséré dans l'appareil PV avant d'effectuer la mise à jour.
- Si un ordinateur fonctionnant sur batterie est utilisé, raccorder de préférence l'adaptateur secteur pour effectuer la mise à jour du système d'exploitation.
- Fermer toutes les applications à l'exception de File Transfer Manager avant la mise à jour du système d'exploitation.


Procédure générale

Les étapes de base pour effectuer la mise à jour du système d'exploitation du PV-S1600 sont les suivantes. Les détails de chaque étape sont indiqués ci-dessous.


- 1) Invalider USB 2.0 Enhanced Host Controller.
- 2) Utiliser File Transfer Manager pour la mise à jour du système d'exploitation.
- 3) Revalider USB 2.0 Enhanced Host Controller.

1) Invalider USB 2.0 Enhanced Host Controller.


1-1. Utiliser le menu [Start] pour afficher le panneau de contrôle.

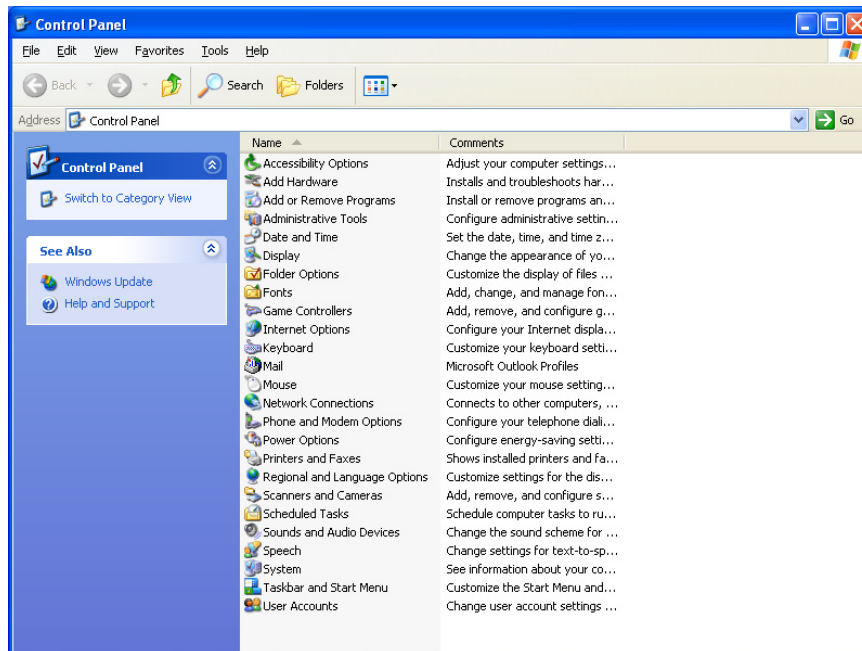


1-2. Double-cliquer sur [System].

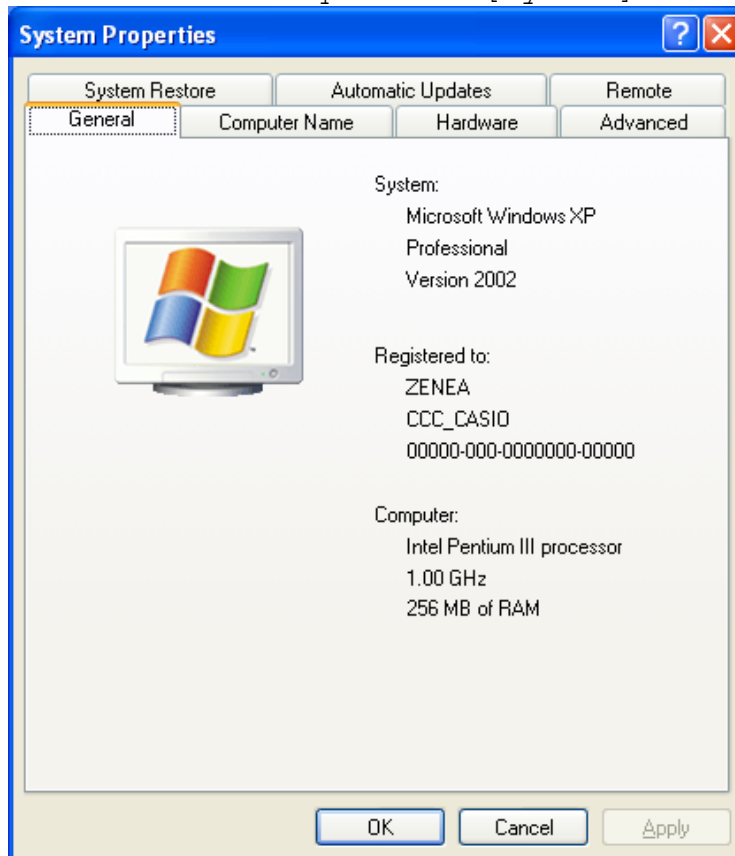


1-3. Cliquer sur l'onglet [Hardware].

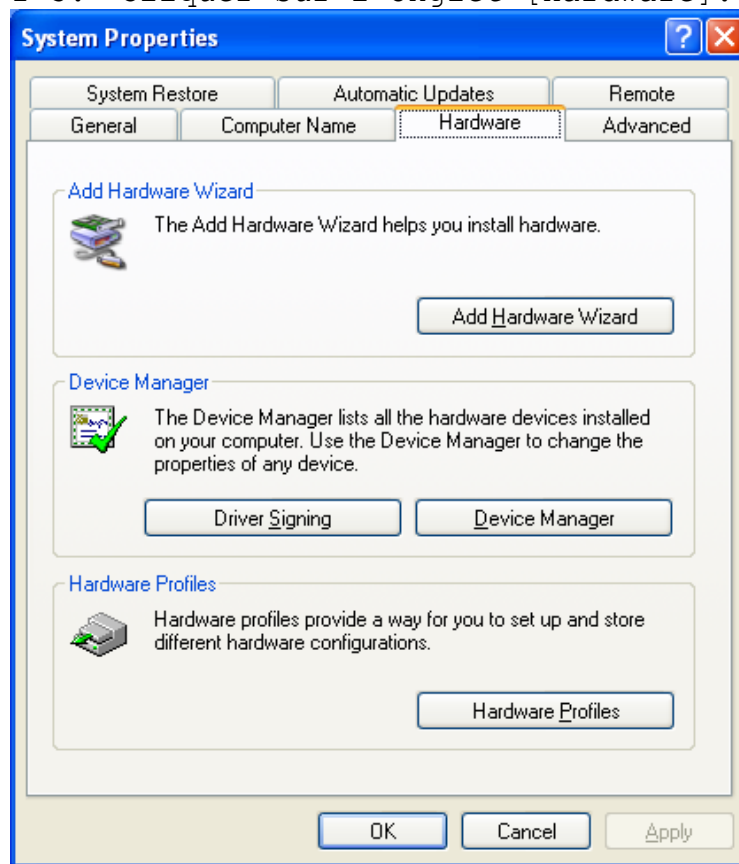


1-4. Cliquer sur [Device Manager].

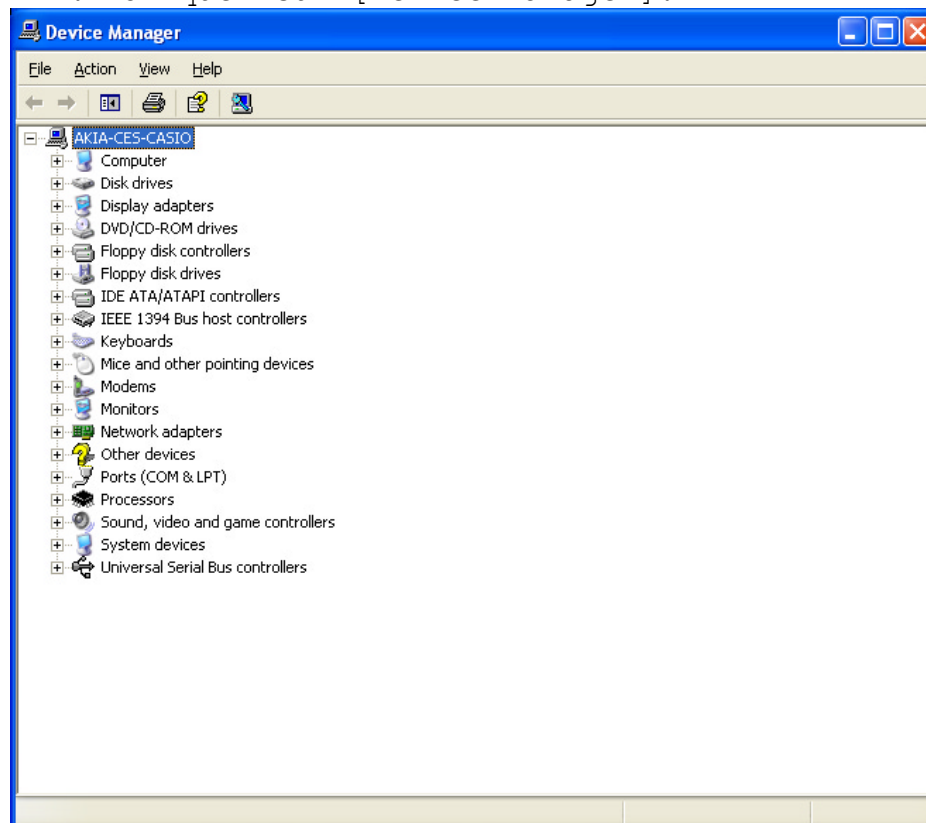


1-5. Double-cliquer sur [Universal Serial Bus controllers].

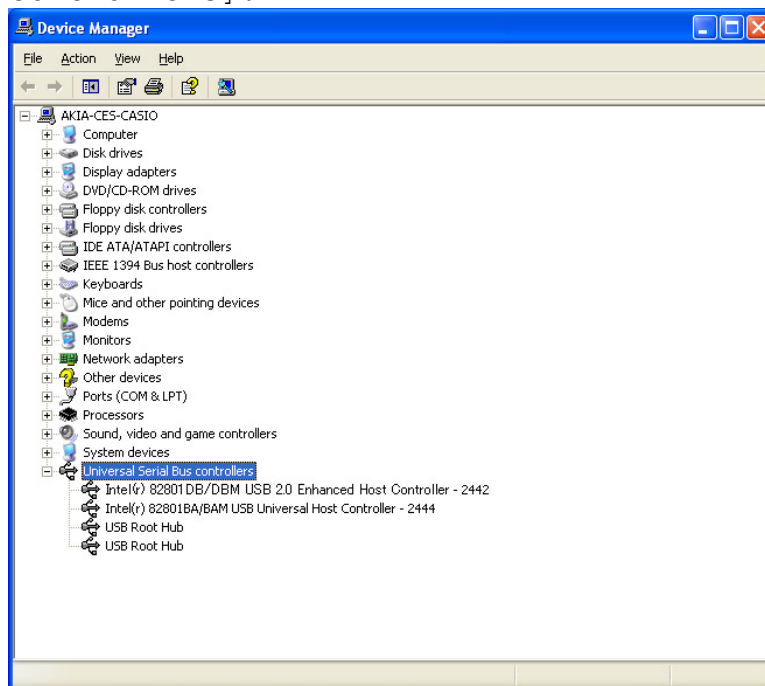


1-6. Cliquer à droite sur [USB 2.0 Enhanced Host Controller]. Si [USB 2.0 Enhanced Host Controller] n'apparaît sous [Universal Serial Bus controllers], les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.

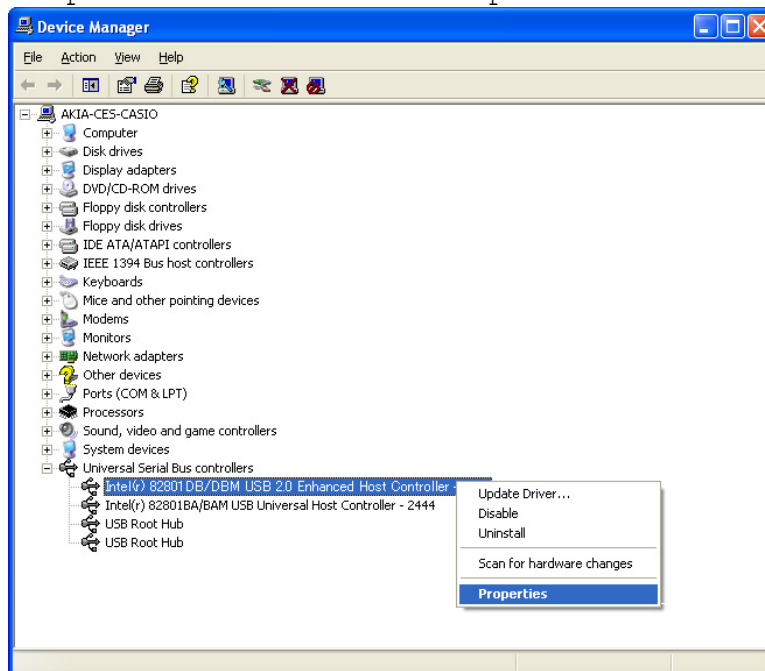


1-7. Cliquer sur [Properties].

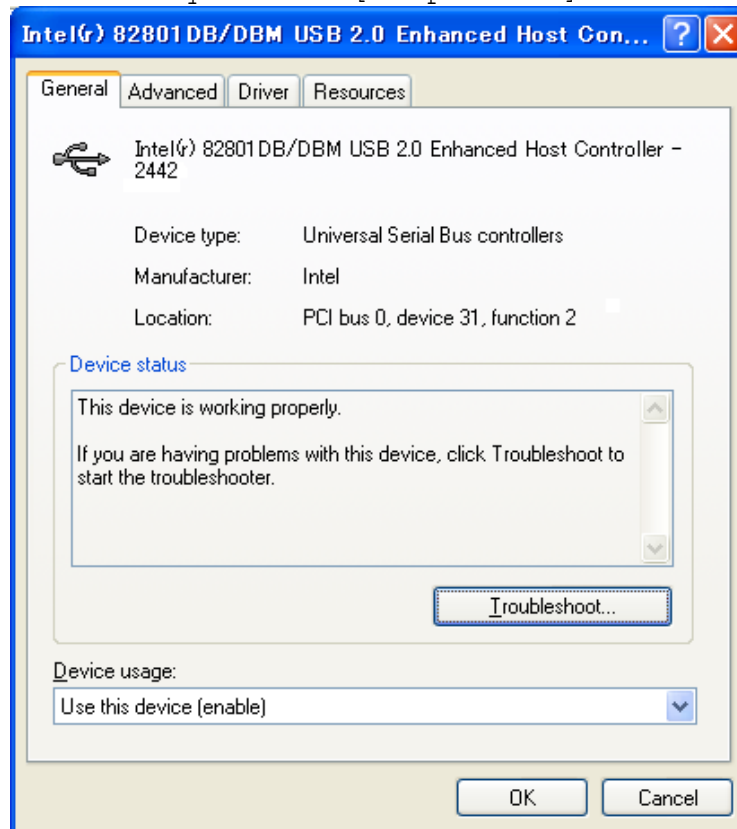

1-8. Cliquer sur le bouton fléché de [Device usage].

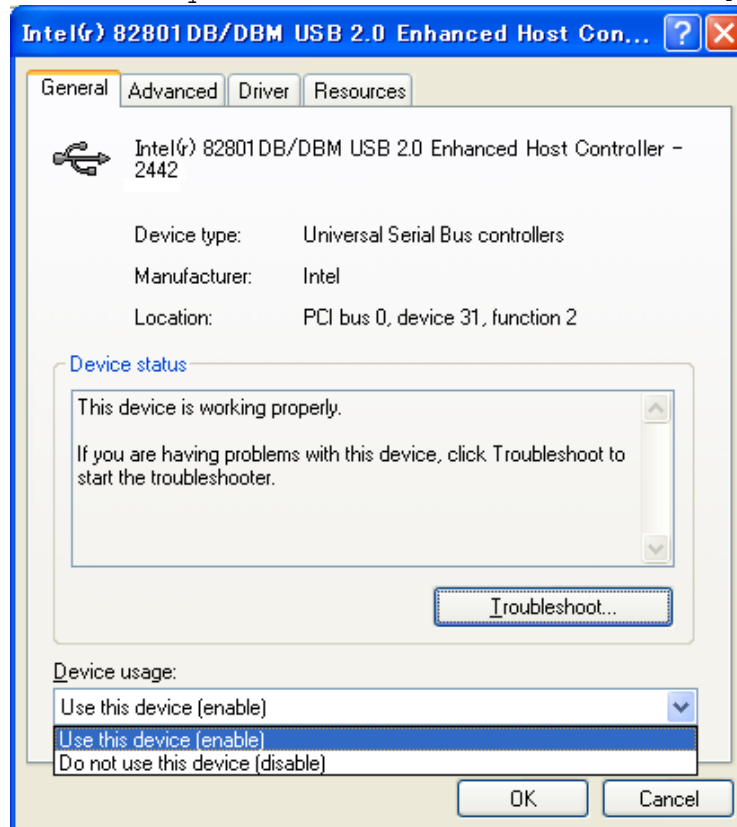

1-9. Sélectionner « Do not use this device (disable) ».

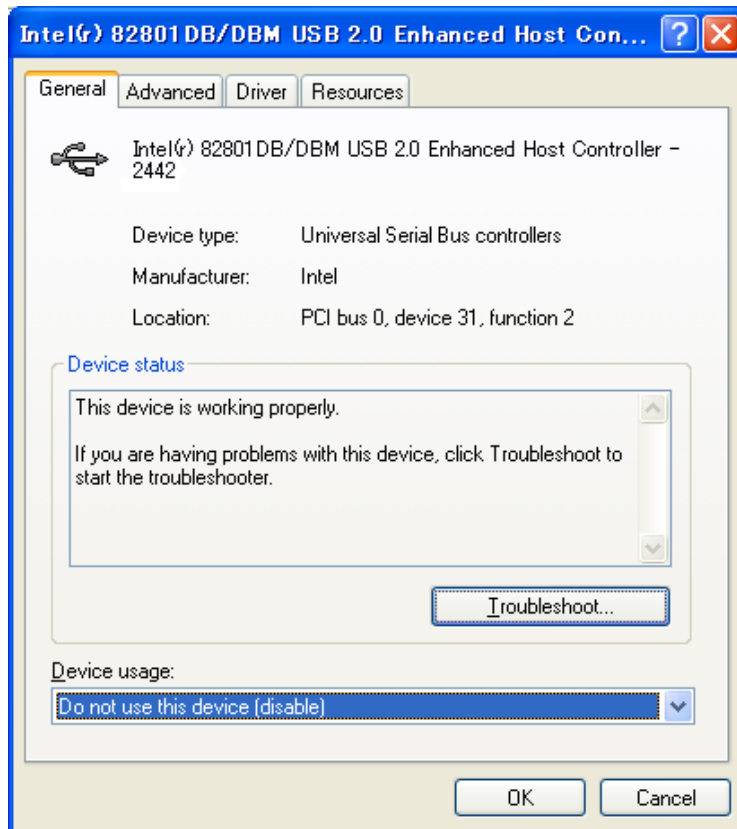

1-10. Cliquer sur le bouton [OK].

1-11. Après avoir fermé la boîte de dialogue [Device Manager], cliquer sur le bouton [OK] dans la boîte de dialogue [System Properties]. Fermer ensuite le panneau de configuration.

2) Utiliser File Transfer Manager pour la mise à jour du système d'exploitation.

Remarque

- Pour la mise à jour du système d'exploitation, il est nécessaire de télécharger le fichier intitulé

PVS1600UP103.BIN du site CASIO suivant :

<http://world.casio.com/download/pv/>.

- Faire une copie de sauvegarde des données de l'appareil PV avant d'effectuer la mise à jour. Pour ce faire, utiliser PC Sync for Windows (fourni avec l'appareil PV) pour synchroniser les données de l'appareil PV avec celles de l'ordinateur.
- S'assurer que l'appareil PV n'est pas en communication avec l'ordinateur pendant la mise à jour du système d'exploitation de l'appareil PV.

Sur l'ordinateur, sélectionner « Disconnect from CASIO » dans le menu « Casio » de File Transfer Manager. Le bouton correspondant dans la barre d'outils peut également être utilisé. Voir la documentation fournie avec File Transfer Manager pour le détails.

2-1. Sur l'ordinateur, lancer File Transfer Manager.

2-2. Sur le menu « Casio », sélectionner « OS Update ».

Le bouton correspondant dans la barre d'outils peut également être utilisé.

2-3. Dans la boîte de dialogue [Open CASIO OS file] qui apparaît, sélectionner le fichier PVS1600UP103.BIN, puis cliquer sur [Open].

* La connexion s'établit automatiquement entre l'ordinateur et l'appareil PV.

2-4. Sur l'appareil PV, taper sur l'icône [Menu] (sous l'écran) pour afficher le menu.

2-5. Taper sur l'icône [Menu Bar] (sous l'écran).

2-6. Sur le menu [Option] de l'appareil PV, sélectionner [OS Update].

2-7. En réponse au message de confirmation qui apparaît, taper sur [Yes].

* La mise à jour du système d'exploitation commence.

2-8. Lorsque la mise à jour est terminée, vérifier la version du système d'exploitation actuel. Sur l'appareil PV, taper sur [Menu], [Menu Bar] puis sur [Version]. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, s'assurer que 1.03 est indiqué comme version PVOS.

3) Revalider USB 2.0 Enhanced Host Controller.

Répéter la procédure « 1) Invalider USB 2.0 Enhanced Host Controller » pour revalider USB 2.0 Enhanced Host Controller.